



STAINLESS CONNECTION CENTER

ΚΑΤΑΛΟΓ



www.stainlessconnectioncenter.com
E-mail: stainlessconnectioncenter@gmail.com

Содержание		 STAINLESS CONNECTION CENTER		
ТРУБЫ	трубы	трубы профильные	прутки	1
Соединительная арматура	резьбовые соединения	фланцы муфты	клампы	2
Фитинги	отводы	тройники	другие фитинги	3
Регулирующая арматура	шаровые клапаны	заслонки	пневмоприводы	4
Специальная арматура и детали	обратные клапаны	краны для отбора проб	диоптры	5
Люки для ёмкостного оборудования	Специальный каталог			
Принадлежности	хомуты	сварочные пасты для травления	ключи гаечные	7
Техническая информация	Техническая информация по уплотнительным кольцам		Переводные коэффициенты	8

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все детали и составные части, указанные в настоящем каталоге, изготавливаются из нержавеющей кислотоупорной хромо-никелевой стали марки 17 240 (по чешскому стандарту CSN), которая является эквивалентом марки AISI 304. В случае требования к повышенной коррозионной стойкости детали могут быть изготовлены из стали марки 17 349, которая соответствует AISI 316L.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МАРОК НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ:

CSN PN	%C max.	%Si max.	%Mn max.	%P max.	%S max.	%Cr max.	%Mo max.	%Ni max.	%Ti max.
17 240	0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-20.0	-	9.0-11.5	-
17 249	0.03	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-20.0	-	10.0-12.5	-
17 346	0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	10.5-13.5	-
17349	0.03	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	11.0-14.0	-
17 248	0.10	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-19.0	-	9.5-12.0	>=5xC
17 348	0.10	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	11.0-14.0	>=5xC

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ СТАЛЕЙ:

ПОЛЬША	Чешс. Гост PN	Германия DIN (W. Nr.)	США ASTM	ИТАЛИЯ UNI	ФРАНЦИЯ AFNOR	РОССИЯ GOST
AKV7	17240	1.4301	AISI 304	X5CrNi1810	Z7CN18-09	08Ch18N10
AKV2	17249	1.4306	AISI304L	X2CrNi1811	Z3CN19-121	03Ch18N11
AKV EX7	17346	1.4401	AISI 316	X5CrNiMo1712.2	Z7CND17-12-02	-
AKV EX2	17349	1.4404	AISI 316L	X2CrNiMo1713.2	Z3CND18-12-02	03Ch12N14M2
AKVS7	17248	1.4541	AISI 321	X6CrNiTi1811	Z6CNT18-10	08Ch18N10T
AKV EX S9	17348	1.4571	AISI 316Ti	X6CrNiMoTi1712	Z6CNDT17-12	08Ch17N13M2

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:**AISI 304 (AISI 304L-1.4306-03X18N11) Cr-Ni-1.4301-08X18N10**

Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она является пригодной для производства химического оборудования, включая сосуды высокого давления. Прежде всего – эта сталь пригодна для неокислительной среды, которая содержит крепкие органические (напр. муравьинную, метанкарбоновую) и крепкие неорганические (напр. серную, фосфорную) кислоты при низших концентрациях до средних температур. Сталь отличается очень хорошими полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке. Она является пригодной для провода воды, водяного пара, пищевых кислот. Эту коррозионностойкую сталь часто всего применяют в молочной промышленности, пивоварении, виноградарстве и косметической промышленности, но также и в химической и фармацевтической промышленности.

AISI 316 Cr-Ni-Mo-1.4401-X17H14M2

Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она подходит для производства химического оборудования, включая сосуды высокого давления. Прежде всего – эта сталь пригодна для неокислительной среды, которая содержит крепкие органические (напр. муравьинную, метанкарбоновую) и крепкие неорганические (напр. серную, фосфорную) кислоты при низших концентрациях до средних температур. Сталь отличается очень хорошими полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке.

AISI 316L Cr-Ni-Mo-1.4404-03X12H14M2

Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она подходит для производства химического оборудования, включая сосуды высокого давления. Прежде всего – эта сталь пригодна для неокислительной среды, которая содержит крепкие органические (напр. муравьинную, метанкарбоновую) и крепкие неорганические (напр. серную, фосфорную) кислоты при низших концентрациях до средних температур. В условиях, которые проявляют межкристаллитную коррозию, она является стойкой, включая сварные соединения при долговременном влиянии увеличенных температур до 350°C. Сталь отличается очень хорошими полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке. На основе своего состава и качеств (межкристаллитная коррозионностойкость) эта сталь пригодна для производства с высшими требованиями – фармацевтическая и химическая промышленности.

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

Все изделия изготавливаются из пруткового или кованого материала. После сварки термическая обработка не надо никаких других термических обработок. У труб и фасонных трубных частей поверхность травленая (матовая) или шлифованная (глянцевая).

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ DIN

Его изготавливают в соответствии со стандартом DIN 11 851. Резьба изготавливается в соответствии с DIN 405 (Чешский стандарт 01 4037). Резьбовой и конусный штуцер можно соединить с трубами двумя способами:

- при посредстве стыковой приварки;
- посредством развальцовывания внутреннего диаметра.

При диаметре 50 мм и выше удобнее производить развальцовочное соединение при посредстве роликового сварного шва. Развальцовочное соединение с дополнительным роликовым сварным швом является гигиенически безвредным и оно подходит для давления 1 МПа (проверялось давлением 2 МПа). Составные части, которые не соответствуют никаким стандартам, изготавливаются в соответствии с отраслевыми стандартами или в соответствии с одобренными техническими чертежами.

УПЛОТНЕНИЕ

Уплотнение, указанное в настоящем каталоге изготавливается из пищевой резины. Оно поставляется отдельно или как составная часть комплектов. В цены комплектов резьбовых соединений и заслонок включаются уплотнительные кольца.

– размеры и рабочие температуры отдельных материалов уплотнения

Пербуна	-40-	+110 C
Силикон	-55-	+230 C
Витон	-10-	+200 C
EPDM (ЭПДМ)	-55-	+150 C

Для того, чтобы мы могли подобрать Вам самый подходящий материал уплотнения, при заказе указывайте, пожалуйста, транспортирующую среду и способ очистки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Применяемые материалы считаются без исключения пригодными для текущего применения в пищевой промышленности. Однако эти материалы являются чувствительными в случае высокой концентрации растворов хлорида и поэтому мы советуем соблюдать предписания и рекомендации изготовителей. Только в случае соблюдения этих предписаний возможно предотвратить коррозию.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Кроме стандартных элементов, которые указаны в настоящем каталоге, мы сможем обеспечить также специальные варианты исполнения и технологии по желанию или по техническим чертежам заказчика.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАКАЗУ

Для ускорения обработки Ваших заказов, укажите пожалуйста следующие данные.

1	2	3	4
Цифровое обозначение товара	Размер (DN)	материал	количество

В случае если материал в заказе не указан (графа «3»), по умолчанию мы поставляем товар из материала AISI 304. Размеры и обязательные иллюстрации указываются в случае предлагаемых изменений. В случае составных частей и комплектов, которые не указываются в каталоге, приветствуем Ваше конкретное требование.

Настоящее издание аннулирует все предыдущие каталоги и сроки поставок, которые указаны в этих каталогах. Мы с удовольствием поговорим с Вами лично о Ваших конкретных требованиях и вопросах. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

1.01. Трубы



STAINLESS CONNECTION CENTER


Размер		kg	DN
a	b		

Tube
Трубка - свариваемая

DIN 11 850

		bar	kg/m	
12	1	180	0,276	12 x 1
18	1	120	0,426	18 x 1
22	1	100	0,526	22 x 1
28	1	75	0,676	28 x 1
28	1,5	80	0,995	28 x 1,5
34	1	60	0,826	34 x 1
34	1,5	80	1,221	34 x 1,5
40	1	50	0,977	40 x 1
40	1,5	80	1,446	40 x 1,5
52	1	40	1,277	52 x 1
52	1,5	80	1,897	52 x 1,5
53	1,5	80	1,934	53 x 1,5
70	2	60	3,405	70 x 2
85	2	50	4,156	85 x 2
104	2	40	5,108	104 x 2
129	2	30	6,360	129 x 2
154	2	25	7,612	154 x 2
204	2		10,200	204 x 2

1001




1

Размер		kg/m	DN
a	c		

Square tubes
Профиль - квадрат

		kg/m	
20	1,5	0,870	20
25	1,5	1,130	25
30	1,5	1,350	30
40	1,5	1,860	40
40	2	2,420	40
50	1,5	2,240	50
50	2	2,960	50
60	2	3,650	60
80	2	5,000	80
100	2	6,400	100

1050




Размер			kg/m	DN
a	b	c		

Profile tubes
Профиль - прямоугольник

			kg/m	
40	20	1,5	1,350	40 x 20
50	30	1,5	1,860	50 x 30
60	30	2	2,710	60 x 30
60	40	2	3,060	60 x 40
80	40	2	3,650	80 x 40
100	50	2	4,680	100 x 50

1055






STAINLESS CONNECTION CENTER

1.02. Трубы

Round steel
Круглый прут

1

1060



DN	Размер a	
		kg/m
28	28	4,830
30	30	5,550
35	35	7,550
40	40	9,870
45	45	12,500
50	50	15,400
55	55	18,700
60	60	22,200
65	65	26,000
70	70	30,200
80	80	39,500
100	100	61,700
110	110	74,600
120	120	88,800

2.01. Соединительная арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер						
a	b	c	d	e	kg	DN

závit DIN 405						
18	15	19	28 x 1/8"	38	0,069	10
18	15	25	34 x 1/8"	44	0,082	15
21	18	31	44 x 1/6"	54	0,136	20
21	18	36	52 x 1/6"	63	0,185	25
21	18	42	58 x 1/6"	70	0,215	32
21	18	49	65 x 1/6"	78	0,258	40
22	19	62	78 x 1/6"	92	0,345	50
25	21	80	95 x 1/6"	112	0,550	65
30	26	94	110 x 1/4"	127	0,790	80
31	26	115	130 x 1/4"	148	1,060	100
35	30	138	160 x 1/4"	178	1,430	125
40	34	164	190 x 1/4"	210	2,300	150

Размер						
a	b	c			kg	DN

4	12	20			0,002	10
4	18	26			0,002	15
4	23	33			0,003	20
5	30	40			0,004	25
5	36	46			0,004	32
5	42	52			0,005	40
5	54	64			0,006	50
5	71	81			0,007	65
5	85	95			0,008	80
6	104	114			0,014	100
7	130	142			0,023	125
7	155	167			0,028	150

Размер						
a	b	c	d	e	kg	DN

závit DIN 405						
21	10	15	28 x 1/8"	12	0,039	10
21	16	21	34 x 1/8"	18	0,051	15
24	20	25	44 x 1/6"	22	0,090	20
29	26	31	52 x 1/6"	28	0,125	25
32	32	37	58 x 1/6"	34	0,150	32
33	38	43	65 x 1/6"	40	0,185	40
35	50	55	78 x 1/6"	52	0,255	50
40	66	72	95 x 1/6"	68	0,400	65
45	81	87	110 x 1/4"	83	0,575	80
54	100	106	130 x 1/4"	102	0,720	100
46	125	132	160 x 1/4"	127	1,100	125
50	150	157	190 x 1/4"	152	1,900	150

Размер						
a	b	c	d	e	kg	DN


17	10	15	22,5	12	0,025	10
17	16	21	28,5	18	0,030	15
18	20	25	36,5	22	0,060	20
22	26	31	44,0	28	0,095	25
25	32	37	50,0	34	0,115	32
26	38	43	56,0	40	0,135	40
28	50	55	68,5	52	0,190	50
32	66	72	86,0	68	0,315	65
37	81	87	100,0	83	0,387	80
44	100	106	121,0	102	0,620	100
34	125	132	150,0	127	0,890	125
37	150	157	176,0	152	1,190	150

Nut F

Гайка накидная

DIN 11 851

2003




Seal

Уплотнение

DIN 11 851

2004




Male part SC

Резьбовой штуцер приварной

DIN 11 851

2010




Liner SD

Конический штуцер приварной

DIN 11 851


2011





STAINLESS CONNECTION CENTER


S-union DIN 11 851
Резьбовое соединение приварное - комплект



2012


2

Male part SC DIN 11 851
Резьбовой штуцер приварной




2010 R
new

Liner SD DIN 11 851
Конический штуцер приварной



2011 R
new

S-union DIN 11 851
Резьбовое соединение приварное - комплект



2012 R
new

2.02. Соединительная арматура

DN	Размер				kg
	a	b	d	e	
závit DIN 405					
10	34	10	28 x 1/8"	38	0,122
15	34	16	34 x 1/8"	44	0,159
20	36	20	44 x 1/6"	54	0,290
25	45	26	52 x 1/6"	63	0,400
32	51	32	58 x 1/6"	70	0,480
40	53	38	65 x 1/6"	78	0,575
50	57	50	78 x 1/6"	92	0,785
65	65	66	95 x 1/6"	112	1,260
80	75	81	110 x 1/4"	127	1,725
100	89	100	130 x 1/4"	148	2,744
125	70	125	160 x 1/4"	178	3,550
150	76	150	190 x 1/4"	210	5,620

DN	Размер				kg
	a	b	c	d	
závit DIN 405					
10	21	10	13	28 x 1/8"	0,030
15	21	16	19	34 x 1/8"	0,040
20	24	20	23	44 x 1/6"	0,080
25	29	26	29	52 x 1/6"	0,120
32	32	32	35	58 x 1/6"	0,140
40	33	38	41	65 x 1/6"	0,150
50	35	50	53	78 x 1/6"	0,240
65	40	66	70	95 x 1/6"	0,370
80	45	81	85	110 x 1/4"	0,540
100	54	100	104	130 x 1/4"	0,700
125	46	125	129	160 x 1/4"	1,130
150	50	150	154	190 x 1/4"	1,770

DN	Размер				kg
	a	b	c	d	
10	17	10	13	22	0,020
15	17	16	19	28	0,030
20	18	20	23	36	0,050
25	22	26	29	44	0,080
32	25	32	35	50	0,110
40	26	38	41	56	0,130
50	28	50	53	68	0,180
65	32	66	70	86	0,310
80	37	81	85	100	0,380
100	44	100	104	121	0,770
125	34	125	129	150	1,890
150	37	150	154	176	1,190

DN	Размер			
	b	d	e	kg
závit DIN 405				
10	10	28 x 1/8"	38	0,030
15	16	34 x 1/8"	44	0,040
20	20	44 x 1/6"	54	0,080
25	26	52 x 1/6"	63	0,120
32	32	58 x 1/6"	70	0,140
40	38	65 x 1/6"	78	0,150
50	50	78 x 1/6"	92	0,240
65	66	95 x 1/6"	112	0,370
80	81	110 x 1/4"	127	0,540
100	100	130 x 1/4"	148	0,700
125	125	160 x 1/4"	178	1,130
150	150	190 x 1/4"	210	1,770

www.stainlessconnectioncenter.com

2.03. Соединительная арматура




STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер					DN
a	b	d	e	kg	

závit DIN 405					
18	15	28 x 1/8"	38	0,078	10
18	15	34 x 1/8"	44	0,099	15
21	18	44 x 1/6"	54	0,140	20
21	18	52 x 1/6"	63	0,190	25
21	18	58 x 1/6"	70	0,205	32
21	18	65 x 1/6"	78	0,283	40
22	19	78 x 1/6"	92	0,395	50
25	21	95 x 1/6"	112	0,705	65
30	26	110 x 1/4"	127	0,955	80
31	26	130 x 1/4"	148	1,370	100

Blind Nut
Гайка глухая

2025




2

Размер					DN
a	b	c	d	e	

závit DIN 405					
16	15	8	28 x 1/8"	38	10
18	16	8	34 x 1/8"	44	15
21	18	8	44 x 1/6"	54	20
21	18	8	52 x 1/6"	63	25
21	18	8	58 x 1/6"	70	32
21	18	8	65 x 1/6"	78	40
22	19	8	78 x 1/6"	92	50
25	21	8	95 x 1/6"	112	65
30	26	8	110 x 1/4"	127	80
31	26	8	130 x 1/4"	148	100

Blind Nut
Гайка глухая с цапфой

2026




Размер		DN
a	b	

3	28	10
3	34	15
3	44	20
3	52	25
3	58	32
3	65	40
3	78	50
3	95	65
3	110	80
3	130	100

Seal disc
Уплотнение для глухих гаек

2027




Размер	DN

	10
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100

Chain
Цепочка для глухой гайки

2028






STAINLESS CONNECTION CENTER

Blind nut, complete

Гайка глухая с цепочкой и прокладкой




2029

2.04. Соединительная арматура

DN	Размер		
	b	d	e
	závit DIN 405		
10	15	28 x 1/8"	38
15	15	34 x 1/8"	44
20	18	44 x 1/6"	54
25	18	52 x 1/6"	63
32	18	58 x 1/6"	70
40	18	65 x 1/6"	78
50	19	78 x 1/6"	92
65	21	95 x 1/6"	112
80	26	110 x 1/4"	127
100	26	130 x 1/4"	148

Liner blank

Конический штуцер-заглушка - закрытый




2030

DN	Размер			
	a	b	c	e
10	9	22	18	6
15	9	28	24	6
20	11	36	30	8
25	13	44	35	10
32	13	50	41	10
40	13	56	48	10
50	14	68	61	11
65	16	86	79	12
80	16	100	93	12
100	20	121	114	15

Blank liner with female thread

Фланец плоский с выточкой




2031

DN	Размер			
	a	b	d	e
10	9	6	18	22
15	9	6	24	28
20	11	8	30	36
25	13	10	35	44
32	13	10	41	50
40	13	10	48	56
50	14	11	61	68
65	16	12	79	86
80	16	12	93	100
100	20	15	114	121
125	23	17	137	150
150	24	18	163	176

Male part adapter

Резьбовой штуцер редуцирующий



2035

DN	Размер				
	a	b	c	d	e
10	40	14	SW 19	R 3/8"	Rd 28 x 1/8"
15	40	14	SW 24	R 1/2"	Rd 34 x 1/8"
20	42	14	SW 30	R 3/4"	Rd 44 x 1/6"
25	48	20	SW 36	R 1"	Rd 52 x 1/6"
32	48	20	SW 46	R 1 1/4"	Rd 58 x 1/6"
40	50	20	SW 50	R 1 1/2"	Rd 65 x 1/6"
50	52	20	SW 60	R 2"	Rd 78 x 1/6"
65	56	22	SW 75	R 2 1/2"	Rd 95 x 1/6"
80	66	25	SW 90	R 3"	Rd 110 x 1/4"
100	72	30	SW 105	R 4"	Rd 130 x 1/4"

www.stainlessconectioncenter.com

2.05. Соединительная арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER


Размер

a	b	c	d	kg	DN
38	14	SW 14	R 3/8"	22	10
38	14	SW 19	R 1/2"	28	15
40	14	SW 27	R 3/4"	36	20
50	20	SW 30	R 1"	44	25
50	20	SW 36	R 1 1/4"	50	32
50	20	SW 40	R 1 1/2"	56	40
50	20	SW 55	R 2"	68	50
55	22	SW 70	R 2 1/2"	86	65
60	25	SW 88	R 3"	100	80
70	30	SW 110	R 4"	121	100

Male thread liner adapter

Конический штуцер редукционный

2036



2


Размер

a	b	c	d	e	f	g	DN
87	73	31	26	20	10	3	25
92	78	37	32	21	10	3	32
97	82,5	43	38	25	10	3	40
110	95,5	55	50	25	10	3	50
127	112,5	72	66	25	10	3	65
142	127,5	87	81	30	16	3	80
162	147,5	106	100	32	16	1,5	100

Flange with groove PN 10

Фланец ПН 10 с шейкой

2040




Размер

a	b	c	d	e	f	g	DN
87	73	31	26	20	10	3	25
92	78	37	32	21	10	3	32
97	82,5	43	38	25	10	3	40
110	95,5	55	50	25	10	3	50
127	112,5	72	66	25	10	3	65
142	127,5	87	81	30	16	3	80
162	147,5	106	100	32	16	1,5	100

Flange with outgroove PN 10

Фланец ПН 10

2041




Размер

a	e	DN
87	40	25
92	42	32
97	50	40
110	50	50
127	50	65
142	60	80
162	64	100

Flange connection komplet


Фланцевое соединение

2042



2.06. Соединительная арматура


Flange PN 10
Фланец плоский с выточкой



2043

DN	Размер				
	a	b	c	d	e
25	28,2	73,0	10	87	4 x 8,5
32	34,2	78,0	10	92	4 x 8,5
40	40,2	82,5	10	97	4 x 8,5
50	52,2	95,5	10	110	4 x 8,5
65	70,3	112,5	12	127	4 x 8,5
80	85,3	127,5	12	142	4 x 8,5
100	104,3	147,5	12	162	4 x 8,5


Flange PN 10
Фланец плоский без выточки



2044

DN	Размер				
	a	b	c	d	e
25	28,2	73,0	10	87	4 x 8,5
32	34,2	78,0	10	92	4 x 8,5
40	40,2	82,5	10	97	4 x 8,5
50	52,2	95,5	10	110	4 x 8,5
65	70,3	112,5	12	127	4 x 8,5
80	85,3	127,5	12	142	4 x 8,5
100	104,3	147,5	12	162	4 x 8,5


Liner hose fitting G
Шланговая насадка - G



2051

DN	Размер				
	a	b	c	e	kg
25	85	25	54	2 x 26	0,23
32	95	32	60	2 x 31	0,33
40	110	40	75	2 x 37	0,41
50	127	50	86	2 x 43	0,54
65	145	63	102	2 x 45	0,93
80	165	80	118	3 x 37	1,23
100	186	100	130	3 x 47	1,62

Liner hose fitting K
Шланговая насадка - K



2052

DN	Размер					
	a	b	c	d	e	kg
25	78	25	54	44	2 x 26	0,20
32	88	32	60	50	2 x 31	0,23
40	103	40	75	56	2 x 37	0,33
50	120	50	86	68	2 x 43	0,47
65	137	63	102	86	2 x 45	0,84
80	157	80	118	100	3 x 37	0,95
100	176	100	130	121	3 x 47	1,52

2.07. Соединительная арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер


b c d e kg DN

25	54	28,0	2 x 26	0,10	25
32	60	35,6	2 x 31	0,12	32
40	75	43,6	2 x 37	0,22	40
50	86	53,6	2 x 43	0,28	50
63	102	66,6	2 x 45	0,53	65
80	118	83,6	3 x 37	0,65	80
100	130	103,6	3 x 47	0,90	100

Liner hose fitting S

Шланговая насадка - C

2053



2

Размер

a b d kg DN


Резьба DIN 405

58	26	52 x 1/6"	0,246	25
64	32	58 x 1/6"	0,310	32
66	38	65 x 1/6"	0,358	40
70	50	78 x 1/6"	0,540	50
80	66	95 x 1/6"	0,820	65
90	81	110 x 1/4"	1,170	80
108	100	130 x 1/4"	1,920	100

Connecting piece G - G

Муфта Г - Г

2057



Размер

a b d kg DN


Резьба DIN 405

51	26	52 x 1/6"	0,381	25
57	32	58 x 1/6"	0,482	32
59	38	65 x 1/6"	0,582	40
63	50	78 x 1/6"	0,794	50
72	66	95 x 1/6"	1,230	65
82	81	110 x 1/4"	1,725	80
98	100	130 x 1/4"	2,730	100

Connecting piece K/M - G

Муфта К/М - Г

2058



Размер

a b d kg DN


Резьба DIN 405

34	10	28 x 1/8"	0,180	10
34	16	34 x 1/8"	0,220	15
36	20	44 x 1/6"	0,368	20
44	26	52 x 1/6"	0,516	25
50	32	58 x 1/6"	0,654	32
52	38	65 x 1/6"	0,806	40
56	50	78 x 1/6"	1,048	50
64	66	95 x 1/6"	1,640	65
74	81	110 x 1/4"	2,280	80
88	100	130 x 1/4"	3,540	100

Connecting piece K/M - K/M

Муфта К/М - К/М

2059






STAINLESS CONNECTION CENTER

2.08. Соединительная арматура


Reducing piece G - G
Редукционная часть Г - Г



2063

DN	Размер				kg
	A	B	C	D	
32/25			32	26	0,278
40/25			38	26	0,319
40/32			38	32	0,334
50/32	Rd DIN 405	Rd DIN 405	50	32	0,450
50/40			50	38	0,419
65/40			66	35	0,549
65/50			66	50	0,549
80/50			81	50	0,990
80/65			81	66	0,920
100/65			100	66	1,530
100/80			100	81	1,275


Reducing piece G - K/M
Редукционная часть Г - К/М

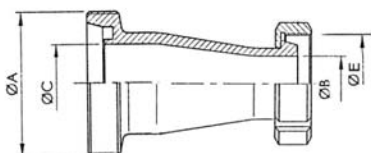

2064

DN	Размер				kg
	A	B	C	E	
32/25		26	32		0,413
40/25		26	38		0,454
40/32		32	38		0,506
50/32	Rd DIN 405	32	50	Rd DIN 405	0,622
50/40		38	50		0,643
65/40		38	66		0,773
65/50		50	66		0,874
80/50		50	81		1,244
80/65		66	81		1,330
100/65		66	100		1,940
100/80		81	100		1,830


Reducing piece K/M - K/M
Редукционная часть К/М - К/М

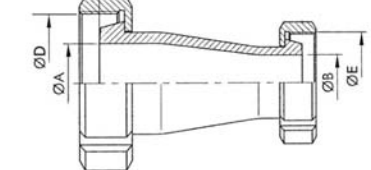

2065

DN	Размер					kg
	A	B	c	D	E	
32/25	32	26				0,577
40/25	38	26				0,641
40/32	38	32				0,714
50/32	50	32		Rd DIN 405	Rd DIN 405	1,017
50/40	50	38				0,899
65/40	66	38				1,563
65/50	66	50				1,294
80/50	81	50				2,124
80/65	81	66				1,910
100/65	100	66				3,110
100/80	100	81				2,610

Reducing piece K/M - G
Редукционная часть К/М - Г

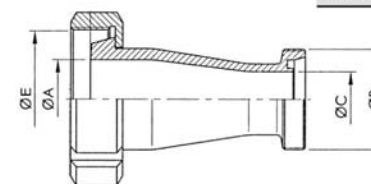

2066

DN	Размер				kg
	A	B	C	E	
32/25	32		26		0,442
40/25	38		26		0,506
40/32	38		32		0,542
50/32	50	Rd DIN 405	32	Rd DIN 405	0,845
50/40	50		38		0,675
65/40	66		38		1,339
65/50	66		50		1,040
80/50	81		50		1,870
80/65	81		66		1,500
100/65	100		66		2,700
100/80	100		81		2,055

2.09. Соединительная арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер

a	b	c	d	e	kg	DN
---	---	---	---	---	----	----

75	50	11	11 x 4	12,2	0,34	10
80	55	11	11 x 4	18,2	0,38	15
90	65	11	11 x 4	22,2	0,55	20
100	75	11	11 x 4	28,2	0,70	25
120	90	11	14 x 4	34,2	0,80	32
130	100	11	14 x 4	40,2	0,90	40
140	110	13	14 x 4	52,2	1,38	50
160	130	13	14 x 4	70,3	1,40	65
190	150	15	18 x 4	85,3	1,60	80
210	170	15	18 x 8	104,3	3,00	100

Размер

a	b	c	d	e	DN
---	---	---	---	---	----

75	50	10	11 x 4	3	10
80	55	16	11 x 4	3	15
90	65	20	11 x 4	3	20
100	75	26	11 x 4	3	25
120	90	32	14 x 4	3	32
130	100	38	14 x 4	3	40
140	110	50	14 x 4	3	50
160	130	66	14 x 4	3	65
190	150	81	18 x 4	4	80
210	170	100	18 x 4	4	100

Размер

a	b	c	d	e	kg	DN
---	---	---	---	---	----	----

90	60	11	14 x 4	12,2	0,50	10
95	65	11	14 x 4	18,2	0,60	15
105	75	13	14 x 4	22,2	0,85	20
115	85	13	14 x 4	28,2	1,11	25
140	100	13	18 x 4	34,2	1,60	32
150	110	13	18 x 4	40,2	1,80	40
165	125	15	18 x 4	52,2	2,30	50
185	145	15	18 x 4	70,3	2,88	65
200	160	15	18 x 8	85,3	3,20	80
220	180	15	18 x 8	104,3	4,00	100

Размер


a	b	c	d	e	kg	DN
---	---	---	---	---	----	----

90	60	10	14 x 4	3	10
95	65	16	14 x 4	3	15
105	75	20	14 x 4	3	20
115	85	26	14 x 4	3	25
140	100	32	18 x 4	3	32
150	110	38	18 x 4	3	40
165	125	50	18 x 4	3	50
185	145	66	18 x 4	4	65
200	160	81	18 x 8	4	80
220	180	100	18 x 8	4	100

Flange PN 6
Фланец ПН 6


DIN 2573

2067



Flat seal for flange PN 6
Уплотнение для фланца ПН 6


2068



Flange PN 10
Фланец ПН 10


DIN 2576

2070



Flat seal for flange PN 10
Уплотнение для фланца ПН 10

2071






STAINLESS CONNECTION CENTER

AL - loose flange - ISO
Фланец AL

2078 AL




Flat seal
Уплотнение ПН 10/16

2078




Welding neck DIN
Приварной фланец DIN

2079 DIN



Welding neck ISO
Приварной фланец ISO

2079 ISO



2.10. Соединительная арматура

DN	Размер					kg
	a	b	c	d	e	
10	14	14	19	60	90	
15	14	14	24	65	95	
20	14	14	24	65	95	
25	16	14	36	85	115	
32	16	18	46	100	140	
40	16	18	54	110	150	
50	16	18	65	125	165	
65	16	18	81	145	185	
80	18	18	94	160	200	
100	18	18	119	180	220	
125	18	18	145	210	250	
150	18	22	173	240	285	
200	20	22	212	295	340	

DN	Размер		
	a	b	c
10	40	10	3
15	45	16	3
20	58	20	3
25	68	25	3
32	78	33	3
40	88	40	4
50	102	51	4
65	122	70	4
80	138	83	4
100	158	101	4
125	188	125	4
150	212	150	4
200	268	207	4

DN	Размер				
	a	b	c	d	e
10	2,5	1,5	6	12	40
15	2,5	1,5	8	18	45
20	2,5	1,5	10	23	58
25	2,5	1,5	10	28	68
32	2,5	1,5	12	35	78
40	3,0	2,0	15	40	88
50	2,5	2,0	18	54	102
65	3,0	2,0	25	70	122
80	3,0	2,0	25	84	138
100	3,0	2,0	25	104	158
125	3,0	2,0	28	129	188
150	3,0	2,0	28	154	212
200	3,0	2,5	30	204	168

DN	Размер				
	a	b	c	d	e
10	2	2	9	17,2	40
15	2	2	9	21,3	45
20	2	2	12	26,9	58
25	2	2	15	33,7	68
32	2	2	15	42,4	78
40	2	2	17	48,3	88
50	2	2	23	60,3	102
65	2	2	23	76,1	122
80	3	3	23	88,9	138
100	3	3	28	114,3	158
125	3	3	30	139,7	188
150	3	3	30	168,3	212

2.11. Соединительная арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер			kg	DN
a	b	c		

30	10,2	6,2	0,010	1/8"
30	13,5	8,9	0,018	1/4"
30	17,2	12,6	0,025	3/8"
35	21,3	16,1	0,060	1/2"
40	26,9	21,7	0,080	3/4"
40	33,7	27,3	0,120	1"
50	42,4	36,0	0,270	1 1/4"
50	48,3	41,9	0,310	1 1/2"
50	60,3	53,1	0,430	2"
60	76,1	68,9	0,495	2 1/2"
65	88,9	80,9	0,555	3"
70	114,3	105,3	0,732	4"

Размер		DN
a	b	

18	16	1/8"
25	18	1/4"
25	21	3/8"
25	28	1/2"
34	32	3/4"
43	37	1"
46	47	1 1/4"
46	53	1 1/2"
56	66	2"
45	85	2 1/2"
71	96	3"
50	128	4"

Размер						kg	DN
a	b	c	d	e			

18	10	13	34	1,6	0,045	10
18	16	19	34	1,6	0,050	15
18	20	23	34	1,6	0,055	20
21,5	26	29	50,5	1,6	0,065	25
21,5	32	35	50,5	1,6	0,055	32
21,5	38	41	50,5	1,6	0,045	40
21,5	50	53	64	1,6	0,050	50
28	66	70	91	1,6	0,060	65
28	81	85	106	1,6	0,080	80
28	100	104	119	1,6	0,150	100

Размер		kg	DN


pro - for - для:

2120, 2121

DN 10-20	0,14	10-20
DN 25-40	0,24	1"
DN 50	0,29	2"
DN 2 1/2"	0,30	2 1/2"
DN 65	0,34	3"
DN 80	0,41	80
DN 100	0,50	4"

Nipple
Резьбовое соединение внешнее НИПЛ


2080



2


Muff
Резьбовое соединение внутреннее МУФНА

2084




Clamp-connecting piece S DIN 32 676
Патрубок - С - ЦЛАМП

2120



Clamp-quick coupling DIN 32 676
Обойма литая


2122



Seal
Уплотнение - кламп

DIN 32 676

2123




2.12. Соединительная арматура

DN	Размер		
	a	b	c
10	34	10,2	
15	34	16,2	
20	34	20,2	
25	50,5	26,2	23,1
32	50,5	32,2	
40	50,5	38,2	35,3
50	64	50,2	48,0
65	91	66,2	60,7
80	106	81,2	72,3
100	119	100,2	97,8

Clamp-union S
ЦЛАМП - С - комплект

DIN 32 676

2125



DN	Размер	
	a	b
10	38	10
15	38	16
20	38	20
25	45	26
32	45	32
40	45	38
50	45	50
65	58	66
80	58	81
100	58	100

3.01. ФИТИНГИ




STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер						DN
a	b	c	d	e	kg	
26	9	1,5	12	26	0,012	10
35	15	1,5	18	35	0,023	15
40	19	1,5	22	40	0,031	20
50	25	1,5	28	50	0,055	25
55	31	1,5	34	55	0,085	32
60	37	1,5	40	60	0,117	40
70	49	1,5	52	70	0,170	50
80	66	2	70	80	0,360	65
90	81	2	85	90	0,580	80
100	100	2	104	100	0,860	100
187,5	125	2	129	187,5	1,640	125
225	150	2	154	225	2,600	150

Bend S - S, 90°
Угольник С - С, 90°

DIN 11 850

3001




Размер						DN
a	b	c	d	e	kg	
38	9	1,5	12	26	0,017	10
47	15	1,5	18	35	0,031	15
52	19	1,5	22	40	0,044	20
70	25	1,5	28	50	0,076	25
78	31	1,5	34	55	0,098	32
85	37	1,5	40	60	0,125	40
97	49	1,5	52	70	0,178	50
110	66	2	70	80	0,580	65
118	81	2	85	90	0,810	80
140	100	2	104	100	1,210	100

Bend W - W, 90°
Угольник W - W, 90°

DIN 11 850


3002



Размер						DN
a	b	c	d	e	kg	
Резьба DIN 405						
26	12	1,5	28 x 1/8"	43	0,046	10
35	18	1,5	34 x 1/8"	52	0,064	15
40	22	1,5	44 x 1/6"	59	0,114	20
50	28	1,5	52 x 1/6"	72	0,166	25
55	34	1,5	58 x 1/6"	77	0,227	32
60	40	1,5	65 x 1/6"	82	0,264	40
70	52	1,5	78 x 1/6"	93	0,390	50
80	70	2	95 x 1/6"	105	0,680	65
90	85	2	110 x 1/4"	115	1,030	80
100	104	2	130 x 1/4"	130	1,440	100

Bend G - S, 90°
Угольник Г - С, 90°


3004



Размер					DN
a	b	c	e	kg	
26	12	1,5	39	0,028	10
35	18	1,5	48	0,044	15
40	22	1,5	53	0,072	20
50	28	1,5	65	0,126	25
55	34	1,5	70	0,171	32
60	40	1,5	75	0,207	40
70	52	1,5	86	0,290	50
80	70	2	97	0,556	65
90	85	2	107	0,820	80
100	104	2	120	1,230	100

Bend K - S, 90°
Угольник К - С, 90°

3005






STAINLESS CONNECTION CENTER

3.02. Фитинги

Bend G - G, 90°
Угольник Г - Г, 90°

DIN 11 852




3006

DN	Размер			kg
	a	b	d	
Резьба DIN 405				
10	43	10	28 x 1/8"	0,089
15	52	16	34 x 1/8"	0,129
20	59	20	44 x 1/6"	0,232
25	72	25	52 x 1/6"	0,277
32	77	31	58 x 1/6"	0,369
40	82	37	65 x 1/6"	0,411
50	93	49	78 x 1/6"	0,610
65	105	66	95 x 1/6"	1,000
80	115	81	110 x 1/4"	1,480
100	130	100	130 x 1/4"	2,020

Bend K/M - G, 90°
Угольник К/М - Г, 90°

DIN 11 852




3007

DN	Размер				kg
	a	b	d	e	
Резьба DIN 405					
10	43	10	28 x 1/8"	39	0,144
15	52	16	34 x 1/8"	48	0,191
20	59	20	44 x 1/6"	53	0,332
25	72	25	52 x 1/6"	65	0,412
32	77	31	58 x 1/6"	70	0,533
40	82	37	65 x 1/6"	75	0,624
50	93	49	78 x 1/6"	86	0,850
65	105	66	95 x 1/6"	97	1,386
80	115	81	110 x 1/4"	107	2,020
100	130	10	130 x 1/4"	120	2,800

Bend K/M - K/M, 90°
Угольник К/М - К/М, 90°

DIN 11 852




3008

DN	Размер			
	b	d	e	kg
Резьба DIN 405				
10	10	28 x 1/8"	39	0,199
15	16	34 x 1/8"	48	0,253
20	20	44 x 1/6"	53	0,432
25	25	52 x 1/6"	65	0,547
32	31	58 x 1/6"	70	0,697
40	37	65 x 1/6"	75	0,837
50	49	78 x 1/6"	86	1,090
65	66	95 x 1/6"	97	1,772
80	81	110 x 1/4"	107	2,560
100	100	130 x 1/4"	120	3,580

Bend S - S, 45°
Угольник С - С, 45°

3010



DN	Размер			kg
	a	b	c	
10	10	12	1,5	0,006
15	16	18	1,5	0,011
20	20	22	1,5	0,015
25	25	28	1,5	0,027
32	31	34	1,5	0,042
40	37	40	1,5	0,058
50	49	52	1,5	0,085
65	66	70	2	0,180
80	81	85	2	0,290
100	100	104	2	0,430
125	125	129	2	0,820
150	150	154	2	1,300

www.stainlessconectioncenter.com

3.03. Фитинги



STAINLESS CONNECTION CENTER


Размер

a	b	c	d	kg	DN
Резьба DIN 405					
10	12	1,5	28 x 1/8"	0,040	10
16	18	1,5	34 x 1/8"	0,053	15
20	22	1,5	44 x 1/6"	0,099	20
25	28	1,5	52 x 1/6"	0,139	25
31	34	1,5	58 x 1/6"	0,185	32
37	40	1,5	65 x 1/6"	0,206	40
49	52	1,5	78 x 1/6"	0,305	50
66	70	2	95 x 1/6"	0,500	65
81	85	2	110 x 1/4"	0,740	80
100	104	2	130 x 1/4"	1,010	100

Bend G - S, 45°

Угольник Г - С, 45°

3013




Размер

a	b	c	kg	DN
10	12	1,5	0,022	10
16	18	1,5	0,033	15
20	22	1,5	0,057	20
25	28	1,5	0,099	25
31	34	1,5	0,129	32
37	40	1,5	0,149	40
49	52	1,5	0,205	50
66	70	2	0,376	65
81	85	2	0,530	80
100	104	2	0,800	100

Bend K - S, 45°

Угольник К - С, 45°

3014




Размер

a	d	kg	DN
Резьба DIN 405			
10	28 x 1/8"	0,074	10
16	34 x 1/8"	0,094	15
20	44 x 1/6"	0,182	20
25	52 x 1/6"	0,250	25
31	58 x 1/6"	0,327	32
37	65 x 1/6"	0,353	40
49	78 x 1/6"	0,525	50
66	95 x 1/6"	0,820	65
81	110 x 1/4"	1,190	80
100	130 x 1/4"	1,590	100

Bend G - G, 45°

Угольник Г - Г, 45°

3015




Размер

a	d	kg	DN
Резьба DIN 405			
10	28 x 1/8"	0,125	10
16	34 x 1/8"	0,156	15
20	44 x 1/6"	0,276	20
25	52 x 1/6"	0,385	25
31	58 x 1/6"	0,491	32
37	65 x 1/6"	0,566	40
49	78 x 1/6"	1,756	50
66	95 x 1/6"	1,206	65
81	110 x 1/4"	1,730	80
100	130 x 1/4"	2,370	100

Bend K/M - G, 45°

Угольник К/М - Г, 45°


3016





STAINLESS CONNECTION CENTER

Bend K/M - K/M, 45°
Угольник К/М - К/М, 45°




3017

3.04. Фитинги

DN	Размер		
	a	d	kg
Резьба DIN 405			
10	10	28 x 1/8"	0,176
15	16	34 x 1/8"	0,218
20	20	44 x 1/6"	0,370
25	25	52 x 1/6"	0,520
32	31	58 x 1/6"	0,655
40	37	65 x 1/6"	0,779
50	49	78 x 1/6"	1,005
65	66	95 x 1/6"	1,592
80	81	110 x 1/4"	2,270
100	100	130 x 1/4"	3,150


Tee bend, S - S - S
Штуцер угольника С - С - С



3030

DN	Размер				
	a	b	c	d	e
25	50	25	1,5	28	100
32	55	31	1,5	34	110
40	60	37	1,5	40	120
50	70	49	1,5	52	140
65	80	66	2	70	160
80	90	81	2	85	180
100	100	100	2	104	200


Double tee bend, S - S - S
Трубопроводное разветвление С - С - С



3032

DN	Размер				
	a	b	c	d	e
25	50	25	1,5	28	100
32	55	31	1,5	34	110
40	60	37	1,5	40	120
50	70	49	1,5	52	140
65	80	66	2	70	160
80	90	81	2	85	180
100	100	100	2	104	200

Double tee bend, G - G - G
Трубопроводное разветвление Г - Г - Г



3033

DN	Размер			
	a	b	d	e
Резьба DIN 405				
25	72	25	52 x 1/6"	144
32	77	31	58 x 1/6"	154
40	82	37	65 x 1/6"	164
50	93	49	78 x 1/6"	186
65	105	66	95 x 1/6"	210
80	115	81	110 x 1/4"	230
100	130	100	130 x 1/4"	260

3.05. Фитинги



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер						DN
a	b	c	d	e	kg	

50	25	1,5	28	100	0,110	25
55	31	1,5	34	110	0,170	32
60	37	1,5	40	120	0,234	40
70	49	1,5	52	140	0,340	50
80	66	2	70	160	0,720	65
90	81	2	85	180	1,160	80
100	100	2	104	200	1,720	100

Размер						DN
a	b	d	e	kg		

Резьба DIN 405						
72	25	52 x 1/6"	100	0,332	25	
77	31	58 x 1/6"	110	0,454	32	
82	37	65 x 1/6"	120	0,528	40	
93	49	78 x 1/6"	140	0,780	50	
105	66	95 x 1/6"	160	1,360	65	
115	81	110 x 1/4"	180	2,060	80	
130	100	130 x 1/4"	200	2,880	100	

Размер						DN
a	b	d	e	kg		


Резьба DIN 405						
65	25	52 x 1/6"	100	0,602	25	
70	31	58 x 1/6"	110	0,782	32	
75	37	65 x 1/6"	120	0,954	40	
86	49	78 x 1/6"	140	1,260	50	
97	66	95 x 1/6"	160	2,132	65	
107	81	110 x 1/4"	180	3,140	80	
120	100	130 x 1/4"	200	4,440	100	

Размер						DN
a	b	c	d	e	kg	

26	9	1,5	12	7	0,027	10
35	15	1,5	18	10	0,030	15
40	19	1,5	22	12	0,035	20
50	25	1,5	28	15	0,072	25
55	31	1,5	34	18	0,102	32
60	37	1,5	40	22	0,169	40
70	49	1,5	52	29	0,207	50
80	66	1,5	70	38	0,449	65
90	81	2	85	45,5	0,679	80
100	100	2	104	55	0,920	100
187,5	125	2	129	67,5	1,967	125
225	150	2	154	80	2,890	150


Bend S - S, 180°
Угольник С - С, 180°

3034




Bend G - G, 180°
Угольник Г - Г, 180°

3035



Bend K/M - K/M, 180°
Угольник К/М - К/М, 180°


3036



tee, short S - S - S
Т - деталь С - С - С

DIN 11 850

3040






STAINLESS CONNECTION CENTER

Tee S - S - S

T - деталь С - С - С (длинный)

3041



3.06. Фитинги


DN	Размер				
	a	b	c	d	kg
10	26	10	1,5	12	0,024
15	35	16	1,5	18	0,041
20	40	20	1,5	22	0,056
25	50	25	1,5	28	0,097
32	55	31	1,5	34	0,136
40	60	37	1,5	40	0,220
50	70	49	1,5	52	0,270
65	80	66	1,5	70	0,575
80	90	81	2	85	0,860
100	100	100	2	104	1,150

Reducing tee, short S - S - S

T - деталь С - С - С (редукционная)

DIN 11 850

3044




DN	Размер					
	a	b	c	d	e	kg
40/25	60	37	1,5	28	22	0,173
50/25	70	49	1,5	28	29	0,265
50/40	70	49	1,5	40	29	0,260
65/40	80	66	2	40	38	0,544
65/50	80	66	2	52	38	0,538
80/50	90	81	2	52	46	0,748
80/65	90	81	2	70	46	0,740
100/50	100	100	2	52	55	1,020
100/65	100	100	2	70	55	1,012
100/80	100	100	2	85	55	1,007

Tee G - G - G

T - деталь Г - Г - Г

3045




DN	Размер			kg
	a	b	d	
			Резьба DIN 405	
10	43	10	28 x 1/8"	0,132
15	52	16	34 x 1/8"	0,188
20	59	20	44 x 1/6"	0,338
25	72	25	52 x 1/6"	0,430
32	77	31	58 x 1/6"	0,562
40	82	37	65 x 1/6"	0,661
50	93	49	78 x 1/6"	0,930
65	105	66	95 x 1/6"	1,535
80	115	81	110 x 1/4"	2,210
100	130	100	130 x 1/4"	2,890

Tee G - G - K/M

T - деталь Г - Г - К/М

DIN 11 852

3046



DN	Размер				kg
	a	b	c	d	
Резьба DIN 405					
10	43	10	39	28 x 1/8"	0,187
15	52	16	48	34 x 1/8"	0,250
20	59	20	53	44 x 1/6"	0,438
25	72	25	65	52 x 1/6"	0,565
32	77	31	70	58 x 1/6"	0,726
40	82	37	75	65 x 1/6"	0,874
50	93	49	86	78 x 1/6"	1,170
65	105	66	97	95 x 1/6"	1,921
80	115	81	107	110 x 1/4"	2,750
100	130	100	120	130 x 1/4"	3,670

3.07. Фитинги



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер					DN
a	b	c	d	kg	

Размер					DN
a	b	c	d	kg	
Резьба DIN 405					
43	10	39	28 x 1/8"	0,187	10
52	16	48	34 x 1/8"	0,250	15
59	20	53	44 x 1/6"	0,438	20
72	25	65	52 x 1/6"	0,565	25
77	31	70	58 x 1/6"	0,726	32
82	37	75	65 x 1/6"	0,874	40
93	49	86	78 x 1/6"	1,170	50
105	66	97	95 x 1/6"	1,921	65
115	81	107	110 x 1/4"	2,750	80
130	100	120	130 x 1/4"	3,670	100

Размер					DN
a	b	c	d	kg	

Резьба DIN 405					
43	10	39	28 x 1/8"	0,242	10
52	16	48	34 x 1/8"	0,312	15
59	20	53	44 x 1/6"	0,538	20
72	25	65	52 x 1/6"	0,700	25
77	31	70	58 x 1/6"	0,890	32
82	37	75	65 x 1/6"	1,087	40
93	49	86	78 x 1/6"	1,410	50
105	66	97	95 x 1/6"	2,307	65
115	81	107	110 x 1/4"	3,290	80
130	100	120	130 x 1/4"	4,450	100

Размер					DN
a	b	c	d	kg	

Разьба DIN 405					
43	10	39	28 x 1/8"	0,242	10
52	16	48	34 x 1/8"	0,312	15
59	20	53	44 x 1/6"	0,538	20
72	25	65	52 x 1/6"	0,700	25
77	31	70	58 x 1/6"	0,890	32
82	37	75	65 x 1/6"	1,087	40
93	49	86	78 x 1/6"	1,410	50
105	66	97	95 x 1/6"	2,307	65
115	81	107	110 x 1/4"	3,290	80
130	100	120	130 x 1/4"	4,450	100

Размер				DN
b	c	d	kg	


Разъба DIN 405				
10	39	28 x 1/8"	0,297	10
16	48	34 x 1/8"	0,374	15
20	53	44 x 1/6"	0,638	20
25	65	52 x 1/6"	0,835	25
31	70	58 x 1/6"	1,054	32
37	75	65 x 1/6"	1,300	40
49	86	78 x 1/6"	1,650	50
66	97	95 x 1/6"	2,693	65
81	107	110 x 1/4"	3,830	80
100	120	130 x 1/4"	5,230	100

Тee G - K/M - G

T - деталь Г - K/M - Г

DIN 11 852

3047




Тee G - K/M - K/M

T - деталь Г - K/M - K/M

DIN 11 852

3048




Тee K/M - K/M - G

T - деталь K/M - K/M - Г

DIN 11 852

3049




Тee K/M - K/M - K/M

T - деталь K/M - K/M - K/M

DIN 11 852


3050





STAINLESS CONNECTION CENTER

Cross piece, short S - S - S
Крест С - С - С (короткий)




3054

3.08. Фитинги

DN	Размер				
	a	b	c	d	e
25	50	25	1,5	28	30
32	55	31	1,5	34	36
40	60	37	1,5	40	44
50	70	49	1,5	52	58
65	80	66	2	70	76
80	90	81	2	85	91
100	100	100	2	104	110

Reducing piece S - S, symmetric
Футорка симметрическая С - С



3060

DN	Размер			
	a	b	c	d
15/10		19	1,5	13
20/10		23	1,5	13
20/15		23	1,5	19
25/10		29	1,5	13
25/15		29	1,5	19
25/20		29	1,5	23
32/20		35	1,5	23
32/25		35	1,5	29
40/10		41	1,5	13
40/15		41	1,5	19
40/20		41	1,5	23
40/25		41	1,5	29
40/32		41	1,5	35
50/32		53	1,5	35
50/40		53	1,5	41
65/25		70	2/1,5	29
65/32		70	2/1,5	35
65/40		70	2	42
65/50		70	2	54
80/25		85	2	30
80/32		85	2	38
80/40		85	2	42
80/50		85	2	54
80/65		85	2	70
100/50		104	2	54
100/65		104	2	70
100/80		104	2	85

3

3.09. Фитинги




STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер	b	c	d	DN
--------	---	---	---	----

35	1,5	29	32/25
41	1,5	29	40/25
41	1,5	35	40/32
53	1,5	35	50/32
53	1,5	41	50/40
70	2	41	65/40
70	2	53	65/50
85	2	53	80/50
85	2	70	80/65
104	2	70	100/65
104	2	85	100/80

Reducing piece S - S, excentric
Футорка внецентренная С - С

3061




Размер	D/d	l1	L1	DN
--------	-----	----	----	----

18/12	18	45	15/10
22/12	18	53	20/10
22/18	20	60	20/15
28/22	20	60	25/20
28/18	20	80	25/15
34/28	30	80	32/25
40/34	35	88	40/32
40/28	35	102	40/25
52/40	40	113	50/40
52/34	40	129	50/32
52/28	40	115	50/25
70/52	40	130	65/50
70/40	40	120	65/40
70/34	40	125	65/32
85/70	40	120	80/65
85/52	40	125	80/50
85/40	40	140	80/40
104/85	40	120	100/80
104/70	40	127	100/65
104/52	40	160	100/50

Reducing piece S - S
Футорка симметричная С - С, длинная

3062

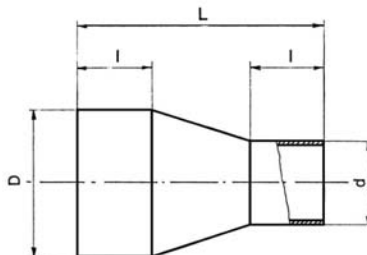


3

Размер	a	d	e	DN
--------	---	---	---	----

22/18	20	60	20/15
28/22	20	60	25/20
28/18	20	60	25/15
34/28	40	100	32/25
40/34	40	100	32/20
40/28	40	100	32/15
52/40	40	100	40/32
52/34	40	125	40/25
70/52	40	125	40/20
70/40	40	140	50/40
85/70	40	110	50/32
85/52	40	130	50/25
104/85	40	130	65/50
104/70	45	155	65/40
104/52	45	150	80/65

Reducing piece S - S, excentric
Футорка внецентренная С - С, длинная

3063



4.03. Регулирующая арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер

L

E

H


DN

60	106	54	8
60	106	54	10
75	106	60	15
77	132	66	20
85	158	76	25
104	158	82	32
120	193	94	40
130	193	103	50
162	267	139	65
182	267	145	80
228	292	198	100

3-Pieces ball cock S - S

Шаровый кран С - С (из трёх частей)

4065



Размер

L

E

H


DN

	106	54	8
114	106	54	10
123,5	106	60	15
133	132	66	20
142	158	76	25
174,5	158	82	32
188	193	94	40
221	193	103	50
	267	139	65
	267	145	80
	267	198	100

Ball valve 3-pieces for orbital welding

Шаровый кран С - С (из трёх частей)

4066



Размер

L

E

H


DN

60	106	54	1/4"
60	106	54	3/8"
75	106	60	1/2"
77	132	66	3/4"
85	158	76	1"
104	158	82	1 1/4"
120	193	94	1 1/2"
130	193	103	2"
162	267	139	2 1/2"
182	267	154	3"
228	292	198	4"

3-Pieces ball cock G - G

Шаровый кран Г - Г (из трёх частей)

4067



Размер

D1

L1

D2

L2

E

H

DN

PN 10


PN 16

87	125	115	161	158	76	25
92	146	140	184	158	82	32
97	170	150	202	193	94	40
110	180	165	220	193	103	50
127	212	185	252	267	139	65
142	242	200	282	267	145	80
162	292	220	332	292	198	100

3-Pieces ball cock PN - PN

Шаровый кран ПН - ПН (из трёх частей)


4074

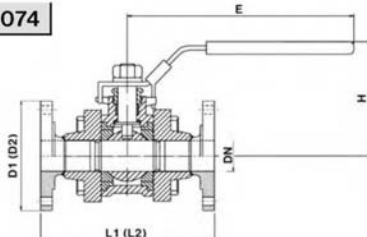




STAINLESS CONNECTION CENTER

Butterfly valve S - S
Заслонка прямая C - C




4301

Butterfly valve G - S
Заслонка прямая Г - C




4302

Butterfly valve G - G
Заслонка прямая Г - Г



4303

Butterfly valve K/M - G
Заслонка прямая К/М - Г



4304

4.04. Регулирующая арматура

DN	Размер				
	A	B	C	D	kg
25	40	114	26	31	1,19
32	42	114	32	37	1,24
40	50	140	38	43	1,41
50	50	140	50	55	1,61
65	50	140	66	72	2,09
80	60	174	81	87	3,76
100	64	174	100	106	4,41

DN	Размер					kg
	A	B	C	D	E	
25	52	114	26	31	Резьба DIN 405 52 x 1/6"	1,32
32	53	114	32	37	58 x 1/6"	1,52
40	61	140	38	43	65 x 1/6"	1,65
50	61	140	50	55	78 x 1/6"	1,93
65	63	140	66	72	95 x 1/4"	2,46
80	80	174	81	87	110 x 1/4"	4,27
100	84	174	100	106	130 x 1/4"	5,18

DN	Размер				
	A	B	C	E	kg
				Резьба DIN 405	
25	64	114	26	52 x 1/6"	1,45
32	64	114	32	58 x 1/6"	1,52
40	72	140	38	65 x 1/6"	1,89
50	72	140	50	78 x 1/6"	2,25
65	76	140	66	95 x 1/6"	2,83
80	100	174	81	110 x 1/4"	4,78
100	104	174	100	130 x 1/4"	5,95

DN	Размер				
	A	B	C	E	kg
Резьба DIN 405					
25	74	114	26	52 x 1/6"	1,56
32	78	114	32	58 x 1/6"	1,68
40	87	140	38	65 x 1/6"	2,00
50	89	140	50	78 x 1/6"	2,41
65	95	140	66	95 x 1/6"	3,27
80	117	174	81	110 x 1/4"	5,35
100	128	174	100	130 x 1/4"	6,74

4.05. Регулирующая арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER


Размер

A	B	C	E	kg	DN
Резьба DIN 405					
64	114	26	52 x 1/6"	1,43	25
67	114	32	58 x 1/6"	1,55	32
76	140	38	65 x 1/6"	1,76	40
78	140	50	78 x 1/6"	2,09	50
82	140	66	95 x 1/6"	2,90	65
97	174	81	110 x 1/4"	4,84	80
108	174	100	130 x 1/4"	5,97	100

Butterfly valve K/M - S

Заслонка прямая K/M - C

4305




Размер

A	B	C	E	kg	DN
Резьба DIN 405					
84	114	26	52 x 1/6"	1,62	25
92	114	32	58 x 1/6"	1,84	32
102	140	38	65 x 1/6"	2,07	40
106	140	50	78 x 1/6"	2,40	50
114	140	66	95 x 1/6"	3,04	65
134	174	81	110 x 1/4"	5,43	80
152	174	100	130 x 1/4"	6,5	100

Butterfly valve K/M - K/M

Заслонка прямая K/M - K/M

4306




Размер

A	B	C	D	E	kg	DN
Резьба DIN 405						
	114	26	81	52 x 1/6"	1,77	25
	114	32	84	58 x 1/6"	1,87	32
	140	38	86	65 x 1/6"	2,07	40
	140	50	92	78 x 1/6"	2,40	50
	140	66	101	95 x 1/6"	3,04	65
	174	81	114	110 x 1/4"	5,43	80
	174	100	124	130 x 1/4"	6,50	100

Butterfly valve PN - G

Заслонка прямая ПН - Г

4307/A




Размер

A	B	C	D	E	kg	DN
Резьба DIN 405						
106	114	26	81	52 x 1/6"	2,6	25
106	114	32	84	58 x 1/6"	3,2	32
110	140	38	86	65 x 1/6"	3,6	40
112	140	50	92	78 x 1/6"	4,6	50
122	140	66	101	95 x 1/6"	5,6	65
135	174	81	114	110 x 1/4"	8,0	80
140	174	100	124	130 x 1/4"	9,6	100

Butterfly valve PN - G

Заслонка прямая ПН - Г


4307/B






STAINLESS CONNECTION CENTER

Butterfly valve PN - PN
Заслонка прямая ПН - ПН




4308

Butterfly valve C - C
Заслонка прямая Ц - Ц




4309

Butterfly valve S - C
Заслонка прямая С - Ц



4310

Three way butterfly G - G - G
Заслонка трехходовая однофланцевая Г - Г - Г



4311

4.06. Регулирующая арматура

DN	Размер			kg
	A	B	C	

25	84	114	26	2,35
32	86	114	32	2,49
40	100	140	38	2,73
50	100	140	50	3,19
65	100	140	66	3,99
80	120	174	81	7,10
100	146	174	100	8,58

DN	Размер		
	A	B	C

25	64	114	26
32	72	114	32
40	72	140	38
50	72	140	50
65	80	140	66
80	84	174	81
100	102	174	100

DN	Размер				kg
	A	B	C	D	

25	52,5	114	50,5	88	1,34
32	54,5	114	50,5	91	1,39
40	62,5	140	50,5	95	1,56
50	62,5	140	64	101	1,76
65	62,5	140	91	110	2,24
80	72	174	106	118	3,91
100	72	174	119	127	4,56

DN	Размер				kg
	a	b	c	e	

	závit DIN 405				
25	106	82	26	52 x 1/6"	1,67
32	120	90	32	58 x 1/6"	1,84
40	148	110	38	65 x 1/6"	2,23
50	175	120	50	78 x 1/6"	3,10
65	210	132	66	95 x 1/6"	3,91
80	220	150	81	110 x 1/4"	6,30
100	250	170	100	130 x 1/4"	8,73

4.07. Регулирующая арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER


Размер

a	b	c	e	kg	DN
Резьба DIN 405					
135	59	26	52 x 1/6"	1,67	25
160	64	32	58 x 1/6"	1,84	32
190	88	38	65 x 1/6"	2,23	40
215	98	50	78 x 1/6"	3,10	50
238	110	66	95 x 1/6"	3,91	65
260	120	81	110 x 1/4"	6,30	80
280	134	100	130 x 1/4"	8,73	100

Three way butterfly G - G - G

Заслонка трехходовая однофланцевая Г-Г-Г

4312




Размер

a	b	c	e	kg	DN
Резьба DIN 405					
135	59	26	52 x 1/6"	1,67	25
160	64	32	58 x 1/6"	1,84	32
190	88	38	65 x 1/6"	2,23	40
215	98	50	78 x 1/6"	3,10	50
238	110	66	95 x 1/6"	3,91	65
260	120	81	110 x 1/4"	6,30	80
280	134	100	130 x 1/4"	8,73	100

Three way butterfly G - G - G

Заслонка трехходовая однофланцевая Г - Г - Г

4313




Размер

a	b	c	e	kg	DN
Резьба DIN 405					
166	59	26	52 x 1/6"	2,86	25
190	64	32	58 x 1/6"	3,07	32
230	88	38	65 x 1/6"	3,70	40
250	98	50	78 x 1/6"	4,42	50
270	110	66	95 x 1/6"	5,95	65
300	120	81	110 x 1/4"	9,77	80
330	134	100	130 x 1/4"	12,95	100

Three way butterfly G - G - G

Заслонка трехходовая двухфланцевая Г - Г - Г

4314




Размер

a	b	c	e	kg	DN
Резьба DIN 405					
135	82	26	52 x 1/6"	2,86	25
160	90	32	58 x 1/6"	3,07	32
190	110	38	65 x 1/6"	3,70	40
215	120	50	78 x 1/6"	4,42	50
238	132	66	95 x 1/6"	5,95	65
260	150	81	110 x 1/4"	9,77	80
280	170	100	130 x 1/4"	12,95	100

Three way butterfly G - G - G

Заслонка трехходовая двухфланцевая Г - Г - Г

4315






STAINLESS CONNECTION CENTER

Three way butterfly G - G - G


Заслонка трехходовая двухфланцевая Г - Г - Г



4316

Three way butterfly G - G - G


Заслонка трехходовая трехфланцевая Г - Г - Г



4317

Spare seal for valve


Уплотнение для заслонок



4328

Three-way coupled flap

Заслонка трехходовая соединена

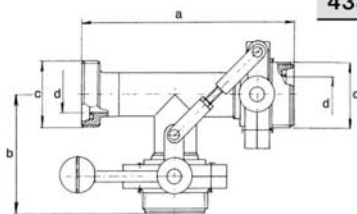

4331

4.08. Регулирующая арматура

DN	Размер				kg
	a	b	c	e	

				závit DIN 405	
25	135	82	26	52 x 1/6"	2,86
32	160	90	32	58 x 1/6"	3,07
40	190	110	38	65 x 1/6"	3,70
50	215	120	50	78 x 1/6"	4,42
65	238	132	66	95 x 1/6"	5,95
80	260	150	81	110 x 1/4"	9,77
100	280	170	100	130 x 1/4"	12,95

DN	Размер				kg
	a	b	c	e	

				závit DIN 405	
25	166	82	26	52 x 1/6"	4,06
32	190	90	32	58 x 1/6"	4,30
40	230	110	38	65 x 1/6"	5,16
50	250	120	50	78 x 1/6"	6,08
65	270	132	66	95 x 1/6"	7,34
80	300	150	81	110 x 1/4"	13,66
100	330	170	100	130 x 1/4"	17,16

DN	Размер				kg
	a	b	c	e	

25					0,016
32					0,022
40					0,026
50					0,038
65					0,052
80					0,072
100					0,074
125					0,198
150					0,220

Материал: Силикон, ЕПДМ, Витон

DN	Размер				kg
	a	b	c	d	

25	135	82	52 x 1/6"	26	3,030
32	160	90	58 x 1/6"	32	3,055
40	190	110	65 x 1/6"	38	3,780
50	215	120	78 x 1/6"	50	6,140
65	238	132	95 x 1/6"	66	6,400
80	260	150	110 x 1/4"	81	10,460
100	280	170	130 x 1/4"	100	13,780
125	320	190	160 x 1/4"	125	22,800
150	360	210	190 x 1/4"	150	31,600

4.09. Регулирующая арматура


Размер

a	b	c	d	kg	DN
135	82	52 x 1/6"	26	3,030	25
160	90	58 x 1/6"	32	3,055	32
190	110	65 x 1/6"	38	3,780	40
215	120	78 x 1/6"	50	6,140	50
238	132	95 x 1/6"	66	6,400	65
260	150	110 x 1/4"	81	10,460	80
280	170	130 x 1/4"	100	13,780	100
320	190	160 x 1/4"	125	22,800	125
360	210	190 x 1/4"	150	31,600	150

Three-way coupled flap

Заслонка трехходовая соединена

4332

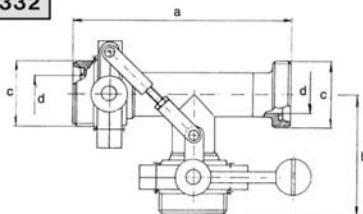


Размер

a	b	c	d	kg	DN
166	59	52 x 1/6"	26	3,030	25
190	64	58 x 1/6"	32	3,055	32
230	88	65 x 1/6"	38	3,780	40
250	98	78 x 1/6"	50	6,140	50
270	119	95 x 1/6"	66	6,400	65
300	120	110 x 1/4"	81	10,460	80
330	134	130 x 1/4"	100	13,780	100
380	150	160 x 1/4"	125	22,800	125
420	170	190 x 1/4"	150	31,600	150

Three-way coupled flap

Заслонка трехходовая соединена

4333



4


Размер

	kg	DN
	0,40	25
	0,40	32
	0,40	40
	0,40	50
	0,40	65
	0,78	80
	0,78	100

Lever of stainless steel

Рычаг ручного управления с арретиром

4338




Размер

a	b	DN
150	10	25 - 50
180	10	65 - 100

Lever of stainless steel

Рычаг ручного управления тип КЛЕЩЕВОЙ

4339



4.11. Регулирующая арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер

L1

DN

35


25 - 65

45

80 - 100

Holding plate - handle - prox. switch
Переключатель к ручному управлению

4342B



Размер

B2

D1

D2

L2

e

kg

DN

42

6

9

42

0,2

25

42

6

9

42

0,3

32

42/50

6

9

42/50

0,3

40

50

6

9

50

0,3

50

50

6

9

50

0,3

65

50

6

9

50

0,4

80

50

6

9

50

0,4

100


only for, только для

4405

4410

Holding device - butterfly valve
Держатель пневмопривода

4390



Размер

A

B

C

DN

Mk

Mk

[AIR-5 bar]

[SPRING]

140,5

69

70,5

6,5 Nm

6,0 Nm

SR 050

158,5

85

83

11,2 Nm

10,0 Nm

SR 100

210,5

102

94,5

22,7 Nm

20,3 Nm

SR 200

247,5

115

106,3

33,3 Nm

30,0 Nm

SR 250

268,5

127

123

54,2 Nm

48,6 Nm

SR 300

345,0

145

141

117,0 Nm


102,0 Nm

SR 400

Pneumatic Actuator Air - Spring (S - R)

Пневматический привод одинарного действия воздух - пружина C - P

4405



Размер

A

B

C

DN

Mk

[AIR-5 bar]

140,5

69

70,5

14,8 Nm

DA 050

158,5

85

83

26,4 Nm

DA 100

210,5

102

94,5

56,1 Nm

DA 200

247,5

115

106,3

85,4 Nm

DA 250

268,5

127

123

133,0 Nm

DA 300

345,0

145

141


288,0 Nm

DA 400

Pneumatic Actuator Air - Air (D - A)

Пневматический привод двойного действия воздух - воздух D - A


4410






STAINLESS CONNECTION CENTER

Holding device - butterfly valve
Держатель пневмопривода




4414

Vertical air-operated drive Air - Air D - A
Вертикальный пневматический привод двойного действия воздух - воздух D - A




4415

Vertical air-operated drive Air - Spring S - R
Вертикальный пневматический привод одинарного действия воздух - пружина C - P



4420

Signal contact arm for butterfly valve
Переключатель



4422

4.12. Регулирующая арматура

DN	Размер				kg
	B2	D1	D2	L2	

25	17,6	6	9	30,3	0,2
32	17,6	6	9	30,3	0,3
40	17,6	6	9	30,3	0,3
50	17,6	6	9	30,3	0,3
65	17,6	6	9	30,3	0,3
80	17,6	6	9	30,3	0,4
100	17,6	6	9	30,3	0,4

Только для 4415, 4420

DN	Размер				
	D1	D2	B	L1	kg

25	89	R 1/8"	9,5	175	2,5
32	89	R 1/8"	9,5	175	2,5
40	89	R 1/8"	9,5	175	2,5
50	89	R 1/8"	9,5	175	2,5
65	89	R 1/8"	9,5	175	2,5
80	115	R 1/8"	9,5	175	4,1
100	115	R 1/8"	9,5	175	4,1
125	129	R 1/8"	14,0	175	7,2
150	129	R 1/8"	14,0	175	7,2

DN	Размер				
	D1	D2	B	L1	kg

25	89	R 1/8"	9,5	175	3,1
32	89	R 1/8"	9,5	175	3,1
40	89	R 1/8"	9,5	175	3,1
50	89	R 1/8"	9,5	175	3,1
65	89	R 1/8"	9,5	175	3,1
80	115	R 1/8"	9,5	175	4,7
100	115	R 1/8"	9,5	175	4,7
125	129	R 1/8"	14,0	175	9,3
150	129	R 1/8"	14,0	175	9,3

DN	Размер		kg
	L1		

25 - 100	92	0,03
125 - 200	72	0,04

4.13. Регулирующая арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER


Размер

a b c d e kg DN

18,3	6				0,04	25-100
12,3	6				0,04	
18,3	9				0,05	125-200
12,3	9				0,05	

Holding device - prox. switch - open/shut
Держатель включателя

4423



Air entry	G 1/8"		
Dimension	1,3 mm		
Air pressure	0-10 bar		
Temperature	-10 °C -- +70 °C		
Enclosure	PI 65 -- DIN 40050		
Voltage	24V AC	24V DC	230V AC
Power consumption	5VA	3W	5VA
Air flow	50l/min		

4

Размер

DN

M 12

4.23. Регулирующая арматура



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер		DN
A	D	

175	89	25 - 40
175	104	50 - 65
230	129	80 - 100


Размер		DN
A	D	

175	89	25 - 40
175	104	50 - 65
230	129	80 - 100

Pneumatic actuator air - air

Вертикальный пневматический привод двойного действия воздух - воздух


4740



Pneumatic actuator air - spring

Вертикальный пневматический привод одностороннего действия воздух - пружина


4741





STAINLESS CONNECTION CENTER


Non return valve, spring loaded G - K/M - Typ B
Обратный клапан Г - К/М



5084

Typ B


Non return valve, spring loaded S - S - Typ C
Обратный клапан С - С



5080

Typ C


Non return valve, spring loaded G - S - Typ C
Обратный клапан Г - С



5081

Typ C

Non return valve, spring loaded G - G - Typ C
Обратный клапан Г - Г

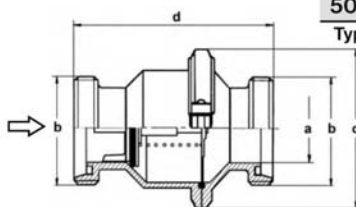

5083

Typ C

5.02. Специальная арматура и детали

DN	Размер				
	A	D	L	Rd x S	kg
25	7	26	55	52 x 1/6"	0,3
32	7	32	63	58 x 1/6"	0,41
40	7	38	63	65 x 1/6"	0,6
50	7	50	73	78 x 1/6"	1,05
65	8	66	85	95 x 1/6"	

DN	Размер				
	a	b	c	d	kg
25	82	29	26	62,5	
32	95,5	35	32	75	
40	95,5	41	38	75	
50	109	53	50	87,5	
65	137	70	66	95	
80	148	85	81	115	

DN	Размер				
	a	b	c	d	kg
25	82	29	26	84,5	
32	95,5	35	32	97	
40	95,5	41	38	97	
50	109	53	50	110,5	
65	137	70	66	120	
80	148	85	81	141	

DN	Размер				
	a	b	c	d	kg
25	82	29	26	106	
32	95,5	35	32	119	
40	95,5	41	38	119	
50	109	53	50	133	
65	137	70	66	145	
80	148	85	81	167	

5.03. Специальная арматура и детали



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер

a	d	kg	DN
---	---	----	----

70	W47 x 1/9"	1,1	37/70
100	W47 x 1/9"	1,4	37/100

Размер

a	c	d	e	DN
---	---	---	---	----

Резьба DIN 405

29	25	52 x 1/6"	34	25
32	31	58 x 1/6"	37	32
33	37	65 x 1/6"	38	40
35	49	78 x 1/6"	40	50
40	66	95 x 1/6"	46	65
45	81	110 x 1/4"	51	80
54	100	130 x 1/4"	62	100

Размер

a	b	kg	DN
---	---	----	----

15	5	0,005	10
28	5	0,01	15
36	5	0,012	20
44	6	0,018	25
50	6	0,04	32
56	6	0,045	40
69	10	0,09	50
86	12	0,13	65
99	12	0,2	80
119	12	0,3	100
145	15	0,55	125
180	15	0,83	150


Размер

a	b	c	e	DN
---	---	---	---	----

28	1,5	100	84	25
34	1,5	110	90	32
40	1,5	120	98	40
52	1,5	140	114	50
70	2	160	140	65
85	2	180	157	80
104	2	200	186	100


Tap closing valve Заслонка-цистерна

5106




Sight glass Гаечный диоптр

5151




Bullet-proof glass Стекло для гаечного диоптра

5152



Sight glass S - S Трубный диоптр сдвоенный С - С


5153






STAINLESS CONNECTION CENTER

Sight glass G - S
Диоптр Г - С




5155

Sight glass S - S
Диоптр С - С




5156

Sight glass G - G
Диоптр Г - Г

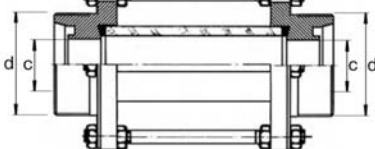

5157

Sight glass
Диоптр К/М - Г

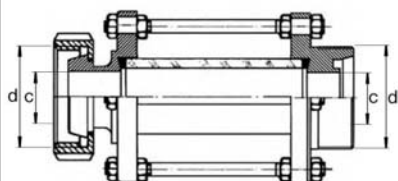

5158

5.04. Специальная арматура и детали

DN	Размер			
	b	c	d	kg
Резьба DIN 405				
25	52 x 1/6"	26	31	0,502
32	58 x 1/6"	32	37	0,601
40	65 x 1/6"	38	43	0,800
50	78 x 1/6"	50	55	0,980
65	95 x 1/6"	66	72	1,290
80	110 x 1/4"	81	87	1,530
100	130 x 1/4"	100	106	3,020

DN	Размер		
	c	d	kg
25	26	31	0,400
32	32	37	0,500
40	38	43	0,682
50	50	55	0,682
65	66	72	1,090
80	81	87	1,282
100	100	106	2,762

DN	Размер		
	c	d	kg
závit DIN 405			
25	26	52 x 1/6"	0,612
32	32	58 x 1/6"	0,702
40	38	65 x 1/6"	0,922
50	50	78 x 1/6"	1,232
65	66	95 x 1/6"	1,522
80	81	110 x 1/4"	1,722
100	100	130 x 1/4"	3,369

DN	Размер		
	c	d	kg
závit DIN 405			
25	26	52 x 1/6"	0,620
32	32	58 x 1/6"	0,702
40	38	65 x 1/6"	0,922
50	50	78 x 1/6"	1,232
65	66	95 x 1/6"	1,522
80	81	110 x 1/4"	1,722
100	100	130 x 1/4"	3,369

5.05. Специальная арматура и детали



STAINLESS CONNECTION CENTER


Размер	c	d	kg	DN
--------	---	---	----	----

Резьба DIN 405

26	52 x 1/6"	0,640	25
32	58 x 1/6"	0,746	32
38	65 x 1/6"	0,972	40
50	78 x 1/6"	1,872	50
66	95 x 1/6"	2,622	65
81	100 x 1/4"	3,632	80
100	130 x 1/4"	4,519	100

Sight glass K/M - K/M
Диоптр K/M - K/M

5159

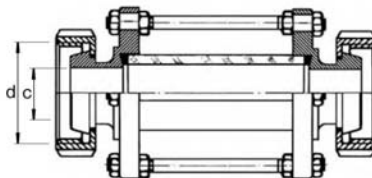


Размер	а	DN
--------	---	----

69	25
69	32
69	40
69	50
84	65
84	80
114	100

Mean screen for sight glass
Кожух диоптра

5170




Размер	a	b	c	kg	DN
--------	---	---	---	----	----

70	32	26	0,01	25
70	40	34	0,02	32
70	50	40	0,02	40
70	60	50	0,03	50
85	75	65	0,04	65
85	90	80	0,04	80
115	110	100	0,07	100
160	140	126	0,12	125
170	170	152	0,17	150

Glass
Стекло для вальцового диоптра

5171




Размер	a	b	c	DN
--------	---	---	---	----

40	26	4	25
48	34	4	32
55	40	4	40
68	50	5	50
84	66	5	65
100	80	5	80
115	100	5	100

Flat seal
Уплотнение диоптра

5172



5

5.11. Специальная арматура и детали




STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер				
φ D	φ B	φ C	φ d	DN
28	1/4"	-	1,3	28
28	12,2	-	1,3	28
40	22,2	-	1,3	40
40	-	22 x 1	1,3	40
50	22,2	-	1,6	50
50	-	22 x 1	1,6	50
50	-	28 x 1	1,6	50
65	28,2	-	1,6	65
65	-	28 x 1	1,6	65
65	28,2	-	2,5	65
65	34,3	-	1,6	65
65	40,5	-	1,6	65
65	-	40,5 x 1,5	1,6	65
65	40,5	-	2,0	65
65	40,5	-	2,5	65
90	40,5	-	2,5	90
90	52,3	-	2,5	90
120	-	52 x 1,5	2,5	120

Wash cap
Моечная головка 360°


5318



Размер				
φ D	φ B	φ C	φ d	DN
28	1/4"	-	1,3	28
28	12,2	-	1,3	28
40	22,2	-	1,6	40
40	-	22 x 1	1,6	40
50	26,2	-	1,6	50
50	-	22 x 1	1,6	50
65	28,3	-	1,6	65
65	34,3	-	1,6	65
65	40,5	-	1,6	65
90	40,5	-	2,5	90
120	52,3	-	2,5	120

Wash cap
Моечная головка 180°


5320



Размер				
φ D	φ B	φ C	φ d	DN
28	1/4"	-	1,3	28
28	12,2	-	1,3	28
40	22,2	-	1,3	40
50	1/2"	-	1,6	50
50	22,2	-	1,6	50
65	28,3	-	1,6	65
65	40,5	-	1,6	65
90	40,5	-	2,5	90

Wash cap
Моечная головка 180°

5321



5

5.15. Специальная арматура и детали



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер

DN

80	78 x 1/6"	95	30 m³/hod	1,10	50
129	110 x 1/4"	145	85 m³/hod	3,35	80

Размер

B D D1 Rd x s DN

234	50	85	78 x 1/6"	50
317	81	125	110 x 1/4"	80

Размер

A b d DN

55	52	28	25
65	70	34	32
75	85	40	40
75	85	52	50
85	104	70	65
100	129	85	80
115	154	104	100

Стандартная сетка 1 мм²

Размер

A b c d DN


55	52	230	52 x 1/6"	25
65	70	235	58 x 1/6"	32
75	85	245	65 x 1/6"	40
75	85	250	78 x 1/6"	50
85	104	275	95 x 1/6"	65
100	129	345	110 x 1/6"	80
115	154	355	130 x 1/6"	100

Стандартная сетка 1 мм²

Dirt trap G/G

Трубный фильтр - прямой Г/Г


5349



Tubular filter S - S

Трубный фильтр С - С


5350



Tubular filter G - G

Трубный фильтр Г - Г

5351



5

7.01. Принадлежности



STAINLESS CONNECTION CENTER

Размер

a

b

c

DN

52	M6	12	12
62	M6	18	18
62	M6	22	22
69	M8	28	28
80	M8	34	34
88	M8	40	40
105	M8	52	52
125	M8	70	70
138	M8	85	85
160	M8	104	104
	M8	129	129
	M8	154	154

Размер

a

b

c

d

e


DN

52	M6	12	8	60	12
62	M6	18	8	60	18
62	M6	22	8	60	22
69	M8	28	8	60	28
80	M8	34	8	60	34
88	M8	40	10	60	40
105	M8	52	10	70	52
125	M8	70	12	70	70
138	M8	85	12	80	85
160	M8	104	14	80	104
	M8	129	14	100	129
	M8	154	14	100	154
	M8	204	14	100	204

Pipe support

Обойма листовая


7021



Pipe support

Обойма листовая - с надставкой

7022






8.01. Техническая информация

Техническая информация по уплотнительным кольцам					
Наименование	силикон (VMQ силиконовая резина)	EPDM (этилен - пропилен - диеновая резина)	Витон (FPM фторная резина)	Пербунан (NBR нитриловая резина)	PTFE (политетрафторэтилен)
Температура применения	в воде стабильно до 100°C возможность стерилизации паром кратковременно до 120°C -130°C	постоянное эксплуатационное применение от -40°C до +140°C возможность стерилизации паром до 130°C	постоянное эксплуатационное применение от 20°C до +200°C возможность стерилизации паром кратковременно до 130°C -140°C	постоянное эксплуатационное применение от 25°C до +110°C возможность стерилизации паром кратковременно до 130°C	до +200°C физиологически безопасен, использование от 200°C до +260°C
Рекомендуемое применение	высокая температурная нагрузкаемость хорошо устойчива к холоду, хорошо подходит для продуктов обладает хорошей устойчивостью к алкоголям	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • разведенные неорганические и органические кислоты, среды, окисляющие среды, щелочи и кетоны • горячую воду и пар до 130°C	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • минеральные масла • растительные и животные масла • смазки (и определенные присадки) • горюче-смазочные материалы	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • алифатические углеводороды (пропан, бутан, бензин, минеральные масла) • смазки на базе минерального масла	обладает хорошей устойчивостью к набуханию практически во всех деталях поверхность гладкая и отталкивающая, налипание не происходит имеет химическую устойчивость лучше, чем все иные эластомеры негорючий материал
Ограниченное использование (пограничное)	характеризуется сильным разбуханием для: • низкомолекулярные сложные эфиры и эфиры • алифатические и ароматические углеводороды • концентрированные кислоты и щелочи	Не используется для: • растительные и животные масла • алифатические, ароматические и хлорированные углеводороды • минеральные масла	характеризуется сильным разбуханием для: • полярные растворители, напр. ацетон, метилкетон, этилацетат, дитилэфир и диоксан • низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная кислота и уксусная кислота) • газообразный аммиак, амины и алканы • перегретый водный пар	не устойчива к: • полярные растворители • хлорные углеводороды • кетоны • ароматические углеводороды (бензол) • сложные эфиры	не устойчива к: • жидкие щелочные металлы и некоторые соединения фтора при высоком давлении и температуре материал не имеет упругость резины
сертификация материала	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA
BGA = сертификация „Федеративного медицинского министерства“ в Германии („Bundesgesundheitsamt“) FDA = сертификация „Министерства США по продуктам и лекарствам“ („US Food and Drug Administration“)					

Переводные
коэффициенты

1 Bar	100000 Pascals
	100 Kilopascals
	1000 Milibars
	1000000 Microbars
	~0,98 Atmospheres
	~401,46 Inches of wather
	10 Meters of wather
	~29,53 Inches of mercury
	~750 Milimeters of mercury
	~14,5 Pounds per square inches
	~1,02 Kilograms per square inches

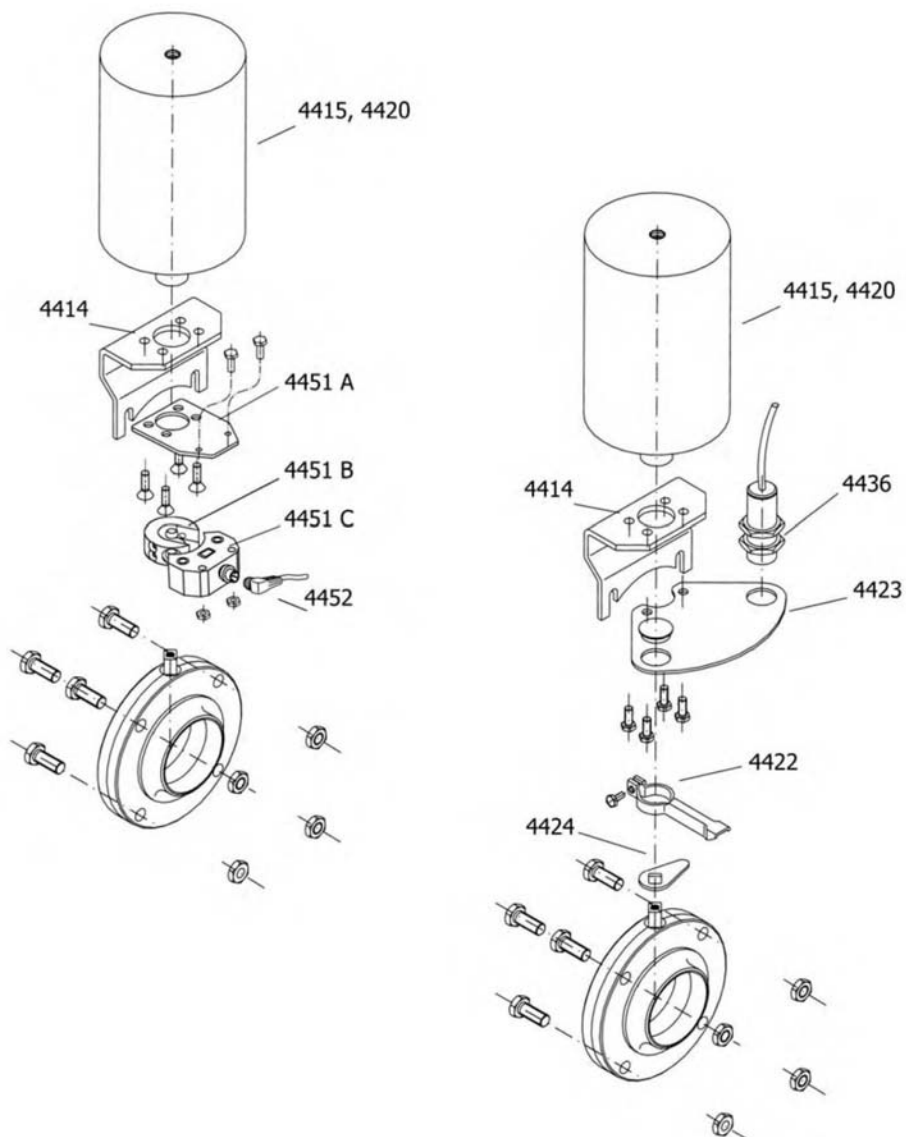



STAINLESS CONNECTION CENTER



www.stainlessconnectioncenter.com